

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 1 de 8

Dueño del proceso Nivel 0:	Gerente Comercial
Nombre del proceso Nivel 1:	Gestión Técnico Comercial
Nombre del proceso Nivel 2:	No Corresponde

PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS

Elaborado por:	Revisado por:	Homologado por:	Aprobado por:
Supervisor de Instalaciones y Mediciones	Jefe Ventas	Especialista en Sistemas de Gestión y BGC	Comité del Sistema Integrado de Gestión
10/02/2021	08/03/2021	12/03/2021	19/03/2021

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 2 de 8

1. OBJETIVO Y ALCANCE

Establecer un procedimiento general para la ejecución del mantenimiento de las acometidas domiciliarias de ELSE en el marco del cumplimiento de normativas de conexiones eléctricas, que consiste en el mejoramiento y mantenimiento de acometidas con la finalidad de cumplir con lo especificado en la normatividad correspondiente.

El alcance establecido para el presente procedimiento es aplicable en el ámbito de las regiones de Cusco, Apurímac y Madre de Dios.

2. DEFINICIONES

- 2.1. **Acometida Domiciliaria.-** Es la parte de la instalación eléctrica que se construye desde las redes públicas de distribución hasta las instalaciones del usuario, y está conformada por los siguientes componentes:
- Conductor eléctrico entre el empalme de la red en BT de la concesionaria y los bornes de entrada del medidor de energía Conductores
 - Caja Portamedidor o de Medición: Caja metálica o de material polimérico, donde se ubica el medidor de energía y su dispositivo de protección.
 - Caja de Toma: Caja o gabinete metálico que contiene equipos de maniobra y/o protección para una conexión en derivación.
- 2.2. **Concesionaria:** Persona natural o jurídica que cuenta con contrato de concesión de distribución eléctrica suscrito con el Ministerio de Energía y Minas, para brindar el servicio público de electricidad dentro de un área determinada.
- 2.3. **Contratista:** Empresa contratada por la concesionaria para el desarrollo y levantamiento de las deficiencias típicas.

3. MARCO NORMATIVO Y/O DOCUMENTOS RELACIONADOS

- 3.1. Decreto Ley N° 25844, Ley de Concesiones Eléctricas - Artículo 31 incisos c y e.
- 3.2. Decreto Supremo 009-2003-EM, Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas Artículos 163°, 170°.
- 3.3. Resolución Ministerial N° 161-2007-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas - artículos 19° y 24°.
- 3.4. Resolución Directoral N° 080-78-EM/DGE, Norma de Conexiones para Suministros de Energía Eléctrica hasta 10 kW - Norma DGE 011-CE-1 - Numerales 6, 8, 9 y 10.
- 3.5. Resolución Ministerial N° 366-2001-EMNME, Código Nacional de Electricidad - Suministro.
- 3.6. Decreto Supremo N° 025-2007, Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural (Ley N° 28749) -Artículos 77°, 78° y Sexta Disposición Transitoria.
- 3.7. Resolución N° 205-2009-OS/CD, Reglamento de Supervisión de las Actividades Energéticas y Mineras de OSINERGMIN.
- 3.8. Resolución Directoral N° 051-2007-EM/DGE que precisa las Normas Técnicas a que se refiere el Art 77° y la Sexta Disposición Transitoria del Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural.
- 3.9. Procedimiento para la Supervisión de las Instalaciones de Distribución Eléctrica por Seguridad Pública" Resolución de Consejo Directivo Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería Osinergmin N° 228-2009-OS/CD

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 3 de 8

4. RECURSOS HUMANOS Y RESPONSABILIDADES

- 4.1. El Comité del Sistema Integrado de Gestión (CSIG) es responsable de aprobar el presente procedimiento.
- 4.2. El Supervisor de Mejoramiento y/o los que hagan sus veces en el ámbito de la empresa, son los responsables de aplicar lo establecido en el siguiente procedimiento.

5. INFRAESTRUCTURA, RECURSOS Y AMBIENTE

- 5.1. SIELSE.
- 5.2. Oficinas / Instalaciones / Zona de concesión de Electro Sur Este S.A.A.


6. DESARROLLO / PROCEDIMIENTO

El presente procedimiento se encuentra desarrollado en flujo N°1 adjunto.

7. REGISTROS Y ANEXOS

Los registros generados son:

- 7.1. CVI-RE-031 Notificación de Mejoramiento de Acometida
- 7.2. CVI-RE-032 Informe Mantenimiento Acometidas Domiciliara / Inspección
- 7.3. CVI-RE-024 Notificación por Intervención no Autorizada de Sistema de Conexión Domiciliara.

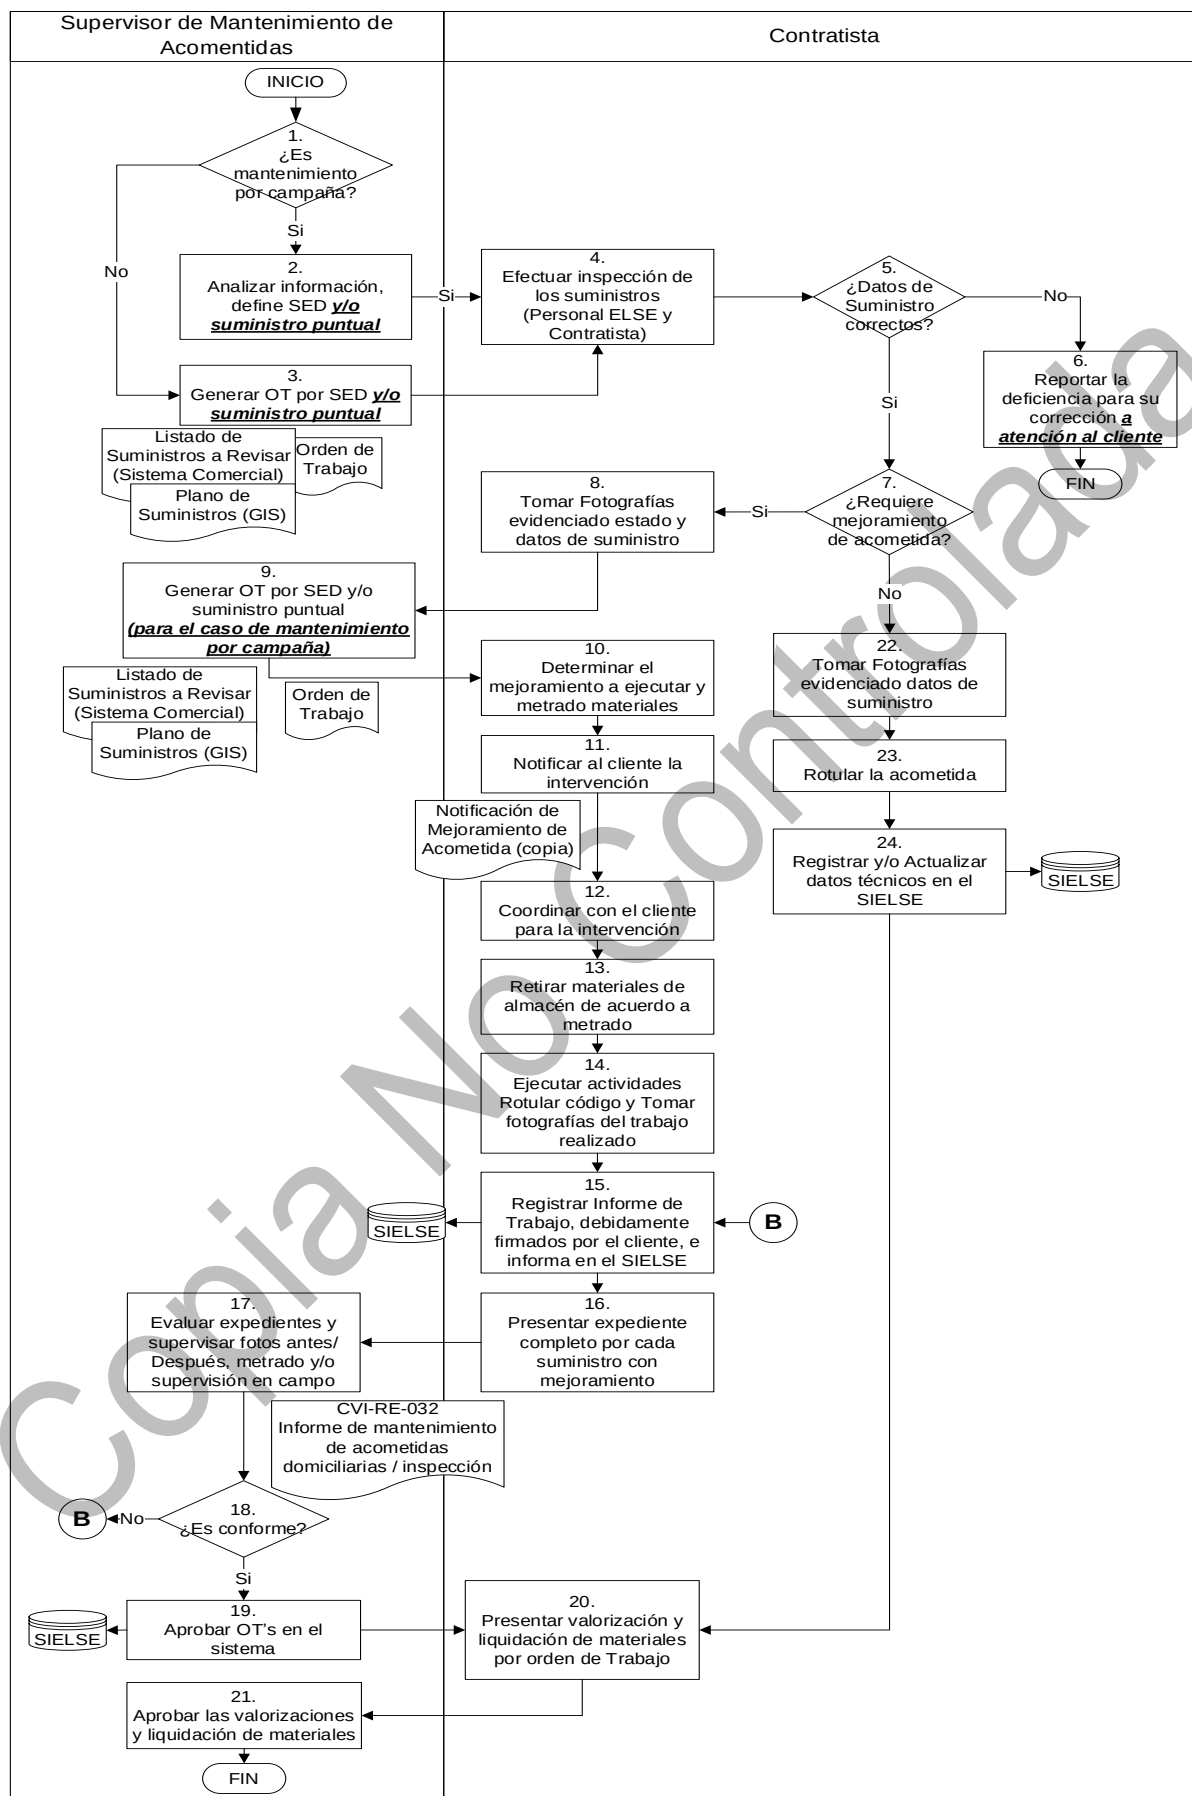

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 5 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
-	-	1	¿Es mantenimiento por campaña? Si: va a actividad 02 No: Va a actividad 03	-	Supervisor de Mejoramiento	Supervisor de Mejoramiento	No Aplica	
-	-	2	Analizar información, define SED y/o suministro puntual, para ejecutar Mejoramiento y Notificación por Riesgo eléctrico ✓ <u>Mejoramiento por SED</u> De acuerdo a datos históricos, antigüedad de las redes, y trabajos previos de reconocimiento. ✓ <u>Mejoramiento por Suministro puntual</u> De acuerdo a la información enviada por personal de Electro, contratista y usuarios vía escrita y/o física previa verificación de la información ✓ <u>Notificación de Riesgo Eléctrico</u> Todos los casos de suministros con las cajatomas sin fijación, carga del usuario y/o otros componentes.	-	Supervisor de Mejoramiento	Supervisor de Mejoramiento	No Aplica	
Supervisor de Mejoramiento	-	3	Generar orden de Trabajo por SED y/o suministro puntual Con los siguientes documentos: ✓ Orden de Trabajo por SED a intervenir, incluyendo el plazo de ejecución ✓ Plano de Distribución de los suministros de la SED (GIS) ✓ Listado de Suministros a Revisar (Sistema Comercial).- De datos Técnicos de Clientes	OT Plano de Distribución de la SED Listado de Suministros a Revisar	Contratista	Supervisor de Mejoramiento	No Aplica	
Supervisor de Mejoramiento	OT Plano de Distribución de la SED Listado de Suministros a Revisar	4	Efectuar inspección de todos los suministros que comprende la subestación o Suministro puntual (Personal ELSE y/o Contratista ELSE)	-	Contratista	Contratista	No Aplica	

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 6 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Contratista	-	5	¿Datos del Suministro son correctos? Sí: va a actividad 07 No: Va a actividad 06	-	Contratista	Contratista	No Aplica	
Contratista	-	6	Reportar la deficiencia para su respectiva corrección a Atención al cliente Va a la actividad 01	Observaciones	Contratista	Contratista	No Aplica	
Contratista	-	7	¿Requiere mejoramiento de acometida? Sí: va a actividad 08 No: Va a actividad 22	-	Contratista	Contratista	No Aplica	
Contratista	-	8	Tomar Fotografías evidenciado estado y datos de suministro Se realiza la toma de Fotografías del suministro encontrado las mismas que deben ser registrados en el sistema comercial	Fotografías	Contratista	Contratista	No Aplica	X
Contratista	-	9	Generar OT por mejoramiento y/o Actualizar los datos en el SIELSE	-	Contratista	Supervisor de Mejoramiento	No Aplica	
Contratista	-	10	Determinar el mejoramiento a ejecutar y metrado materiales ✓ Actividades a ejecutar. ✓ Materiales requeridos. <i>Nota.- Los mejoramientos a ejecutar son aprobados por ELSE en el momento de la inspección.</i>	-	Contratista	Contratista	No Aplica	
Contratista	-	11	Notificar el Mejoramiento de Acometida Emite 2 copias del registro del CVI-RE-031 de notificación y entrega copia a Cliente	CVI-RE-031 Notificación	Supervisor de Mejoramiento	Contratista	No Aplica	
Supervisor de Mejoramiento	-	12	Coordinar con el cliente para la intervención	-	Contratista	Contratista	No Aplica	

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 7 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Clientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Contratista	-	13	Retirar materiales de almacén de acuerdo a metrado. Mediante pedido Materiales de Almacén con V°B° del Supervisor de Mejoramiento	-	Contratista	Contratista	No Aplica	
Contratista	-	14	Ejecutar actividades Rotula código y Toma fotografías del trabajo realizado las mismas que deben ser registradas en el sistema comercial	-	Contratista	Contratista	No Aplica	X
Contratista	-	15	Registra Informe de Trabajo debidamente firmados por el cliente, e informa en el SIELSE ✓ Registra en CVI-RE-032 Informe Mantenimiento de Acometidas Domiciliarias/Inspección ✓ Realiza el llenado de los demás formatos propios de la actividad realizada (Ficha de Cambio de Medidor, etc) ✓ Registra informe en el SIELSE	CVI-RE-032 Informe Mantenimiento	Contratista	Contratista	SIELSE	
Contratista	-	16	Entregar expediente completo por cada suministro con mejoramiento Los trabajos serán presentados <u>Semanalmente</u> . Así mismo el listado de las actualizaciones ejecutadas, por cada SED	CVI-RE-032 Informe Mantenimiento	Contratista	Contratista	No Aplica	
Contratista	CVI-RE-032 Informe Mantenimiento	17	Evaluar expedientes y supervisar fotos antes/Después, metrado y/o supervisión en campo	CVI-RE-032 Informe Mantenimiento	Supervisor de Mejoramiento	Contratista	No Aplica	X
Contratista	CVI-RE-032 Informe Mantenimiento	18	¿Es conforme? Revisa los actividades ejecutadas por contratista e informa en registro CVI-RE-032 Informe Mantenimiento de Acometidas Domiciliarias/Inspección Si: va a actividad 19 No: Va a actividad 15	-	Supervisor de Mejoramiento	Supervisor de Mejoramiento	No Aplica	

	PROCEDIMIENTO	Código : CVI-PR-013
	MANTENIMIENTO DE ACOMETIDAS	Versión : 03 Aprobado : CSIG Fecha : 19/03/2021 Página : 8 de 8

Proveedores	Entradas	N°	Descripción Actividades	Salidas	Cientes	Ejecutor de la Actividad	Sistema que soporta la Actividad	¿Es control Cable? (Sí=x)
Supervisor de Mejoramiento	-	19	Aprobar solicitud mejoramiento en sistema comercial el SIELSE, módulo mejoramiento	-	Contratista	Supervisor de Mejoramiento	SIELSE	
Supervisor de Mejoramiento	-	20	Presentar valorización y liquidación de materiales Presenta los siguientes documentos: ✓ Valorización de todos los trabajos aprobados. ✓ Valorización de las actualizaciones ejecutadas. ✓ Liquidación de Materiales utilizados	Valorización y Liquidación	Supervisor de Mejoramiento	Contratista	No Aplica	
Contratista	Valorización y Liquidación	21	Aprobar las valorizaciones y liquidación de materiales Fin del proceso	-	Contratista	Supervisor de Mejoramiento	No Aplica	
Supervisor de Mejoramiento	-	22	Tomar Fotografías evidenciado estado y datos de suministro Se realiza la toma de Fotografías del suministro encontrado las mismas que deben ser registrados en el sistema comercial En caso de modificación de datos, consignación de nuevos datos en listado de actualización	-	Supervisor de Mejoramiento	Contratista	No Aplica	X
Supervisor de Mejoramiento	-	23	Realizar el rotulado de la acometida	-	Supervisor de Mejoramiento	Contratista	No Aplica	
Supervisor de Mejoramiento	-	24	Actualizar los datos en el SIELSE Va a la actividad 21	-	Supervisor de Mejoramiento	Contratista	SIELSE	